

กำแพงกันดินสำเร็จรูป (เสาเข็มมือ+แผ่นเสียบ)
PA RETAINING WALL



กำแพงกันดินสำเร็จรูป PA โครงสร้างมีความทนทาน ช่วยต้านแรงดันของมวลดิน ใช้สำหรับป้องกันดินสไลด์ ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา และแรงงาน



ความสูงของกำแพงกันดิน (ม.)	ขนาดของเสาเข็ม	แผ่นกันดิน (แผ่น)
1.00	0.22x0.28x3.00	3
1.50	0.22x0.28x4.50	4
2.00	0.22x0.28x6.00	5
2.50	0.22x0.28x7.50	7
3.00	0.22x0.28x9.00	8


- กรณีความลึกมากกว่า 3.50 ม. ขึ้นไป ควรปรึกษาทางบริษัท
- กำแพงกันดินประเภทนี้ ต้องฝังรอนเข็มดินของเข็มนักก่อสร้างด้วย

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด


70 ม.11 ต.ปิ่นเสนาทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร 054 829 826-9 แฟกซ์ 054 829 825



กำแพงกันดิน รูปตัวแอล
PA RETAINING WALL "L SECTION"

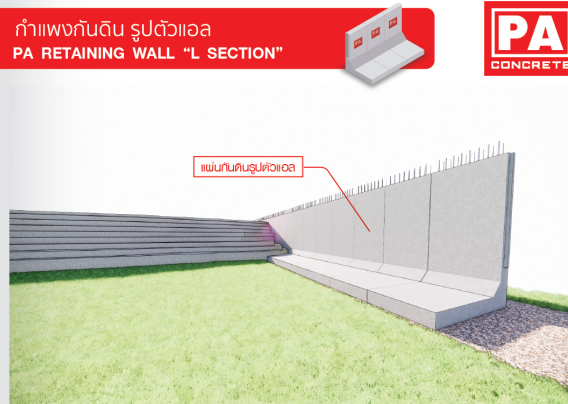

- กำแพงกันดินสำเร็จรูปตัวแอล รับน้ำหนักปลอดภัย 10 ตัน/ตร.ม.
- ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยใช้รอนคอนกรีตแบบหนาเป็นไพล์ยาว 5 ซม.
- ทนต่อการทรุดหน้าดิน 5 ซม. กำแพง สูง 10 ซม. ตามแนววงแหวนกักตัวของกำแพงกันดินรูปตัวแอล



ความสูงดินทนม (ม.)	H	F	D	W
1.00	1.00	0.80	0.15	1.00
1.50	1.50	1.20	0.15	1.00
1.80	1.80	1.50	0.20	1.00
2.00	2.00	1.50	0.20	1.00
2.60	2.60	2.00	0.20	1.00

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด

70 ม.11 ต.ปิ่นเสนาทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร 054 829 826-9 แฟกซ์ 054 829 825